


## U-våg

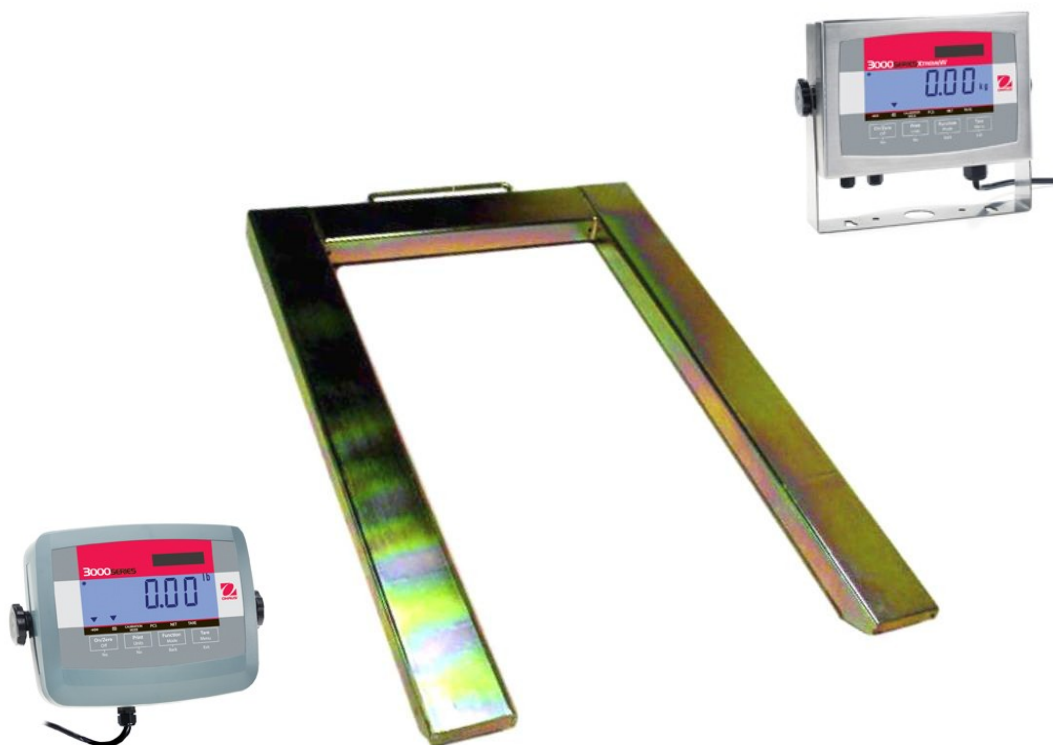

### U-våg för användning i lager och industri.

Mycket robust U-våg med lastceller av hög kvalitet.

Underredet är elförzinkat och gulkromat.

Baserad på 4 stycken typgodkända 1000 kg lastceller av förnicklat stål.

Maxkapacitet 1500 eller 3000 kg, annan kapacitet går att få på begäran.

Vågen går att kombinera med valfritt våginstrument beroende på applikation.



### Våginstrument T31P

Enkelt våginstrument med basfunktioner.


- Nätadapter, 9VDC, 0,5A.
- Inbyggt laddningsbart batteri, ca. 100 h drifttid.
- Datakommunikation RS-232.



### Våginstrument T32XW

Enkelt våginstrument med basfunktioner.

- Nätdrift, 230VAC.
- Inbyggt laddningsbart batteri, ca. 58 h drifttid.
- Datakommunikation RS-232.
- Kapsling av rostfritt stål.
- Täthetsklass IP65.

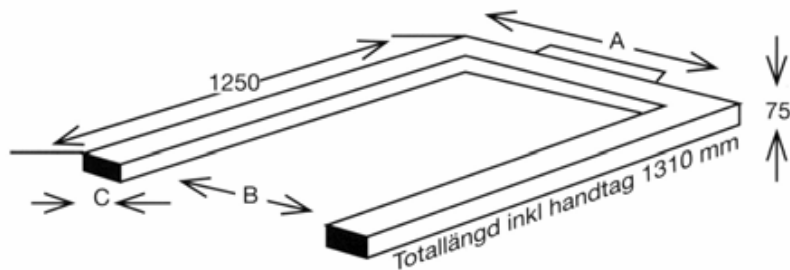

### Tekniska specifikationer:

Kapacitet: 1500 / 3000 kg  
Delning: 0,5 / 1 kg  
Noggrannhet: 0,05 %  
Egenvikt: 52 kg

Bredd (A): 840 mm  
Bredd (B): 600 mm  
Bredd (C): 120 mm  
Längd: 1250 mm, 1310 mm inklusive handtag  
Höjd: 75 mm